



SMARTTGO 系列相机 IO 接口定义

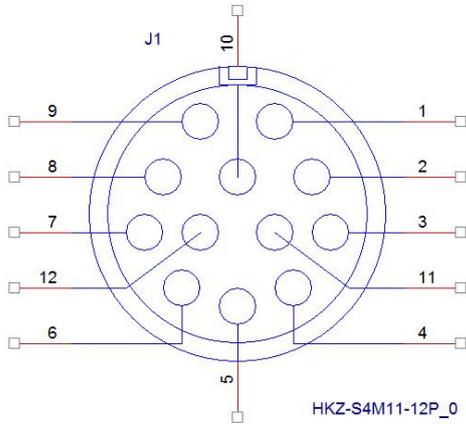


管脚	信号	颜色	I/O 类型	说明
1	COM+	蓝色	POWER	直流电源正极
2	COM-	棕色	POWER	公共地
3	232RX	亮绿	输入	232 串口接收
4	232TX	红色	输出	232 串口发送
5	IN3	粉红	输入	光耦输入 3
6	IN2	白色	输入	光耦输入 2
7	OUT1	橙色	输出	三极管输出 1
8	OUT2	紫色	输出	三极管输出 2
9	OUT3	黄色	输出	三极管输出 3
10	COM+	墨绿	POWER	直流电源正极
11	COM-	黑色	POWER	公共地
12	IN1	灰色	输入	光耦输入 1

电源输入范围（5-24V）

相机光耦输入对接 NPN 输出设备或开关按键。

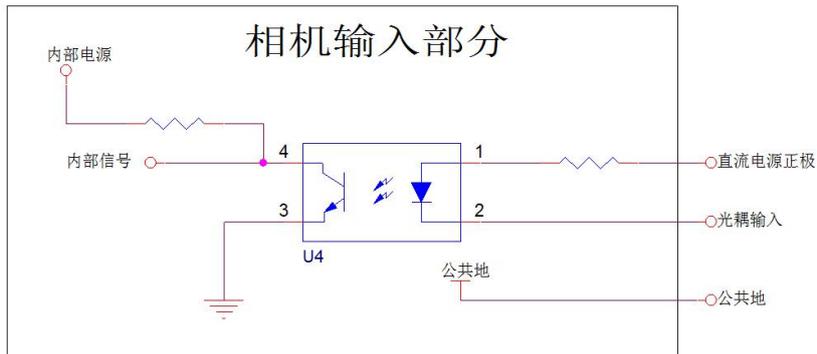

相机输出类型为 NPN 集电极开路。

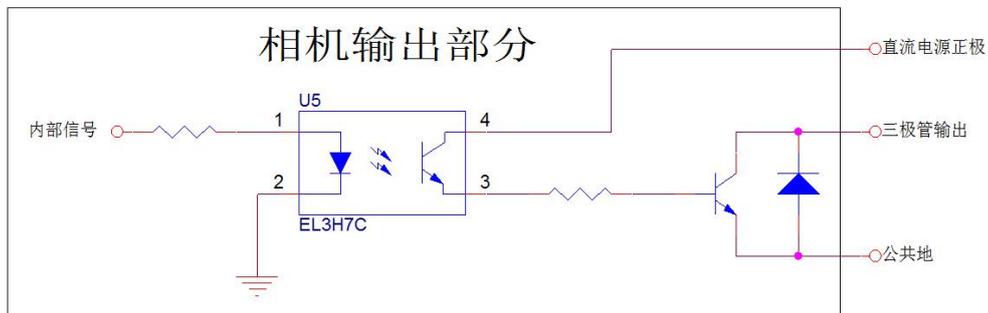

本型号产品共有 3 个输入及 3 个输出，可以通过简单方便的设定实现灯光、声音报警及 PLC、光电开关、按键、脚踏等多种输入控制。